

Rustfri – syrefast armering

Rustfritt/syrefast armeringsstål brukes sammen med vanlig armeringsstål i kritiske deler av konstruksjonen. Det kan sveises til vanlig armeringsstål.

Det brukes i kaier, bruer, balkonger, gjødselkjellere og lignende utsatte konstruksjoner.

Rette stenger/coil/nett/kapp og bøy.


Dimensjonene: Ø 8 – 16 mm er kaldvalset
Ø 20 – 40 mm er varmvalset

0,2 – grensen >550 MPa, strekkfasthet >600 MPa,
Aj >8 %,

En relativt beskjeden mengde rustfritt/syrefast armeringsstål i en konstruksjon vil ikke øke total kostnaden så mye, mens levetiden kan økes dramatisk.

Vår leverandør, Arminox, er eneste godkjente leverandør av rustfritt/syrefast armeringsstål i Norge jfr. ”Kontrollrådet for betongprodukter”.

Rustfritt lagerføres ved vår fabrikk i Oslo.
Syrefast leveres i løpet av 1 – 2 uker.

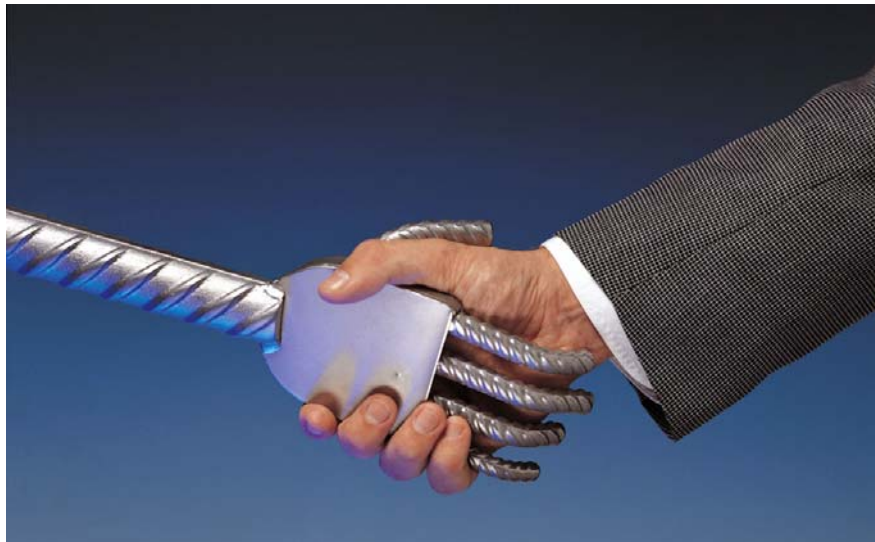

Celsa Steel Service AS

Vitaminveien 5b
Postboks 59 Grefsen
0409 OSLO

Telefon:
23 39 38 00

Telefax:
23 39 38 03 Marked - Salg
23 39 38 02 Økonomi
23 39 38 01 Videreforedling – Kapp og bøy

Org.nr:
NO 980 345 106 MVA

Bank:
SE-Banken
9750.10.01108

